


Características

- Sistema de carpintería corredera para ventanas residenciales.
- Permite vídrios hasta de 6mm de espesor
- Deslizamiento suave y silencioso gracias a sus rodamientos de nylon y guías plásticas.
- Cierres laterales y/o en el centro, le dan seguridad a la ventana. Además cuentan con guía superior e inferior evitando el desmontaje de las hojas desde el exterior.
- Burletes de EPDM de alta resistencia, diseñados para soportar los climas más extremos, como lluvias ácidas, rayos UV, brisas marinas, etc.



SERIE 20

Sección de la serie












Certificaciones Internacionales


Detalles Arquitectónicos






ELEVACION

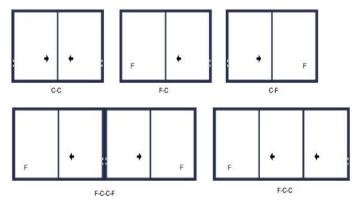




CORTE VERTICAL


TIPOS DE APERTURA

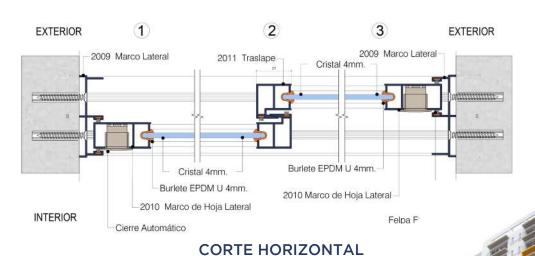


Edificio Multifamiliar Brasil Constructora K y S




MARCO SUPERIOR- 2001




MARCO DE HOJA LATERAL- 2010




MARCO LATERAL- 2009




TRASLAPE- 2011




MARCO INFERIOR- 2002



MARCO DE HOJA INFERIOR- 2005



MARCO DE HOJA SUPERIOR- 2004



PERFIL ADAPTADOR DE HOJA- 2008