

Belleza y Confort

THERMIA AF47


SISTEMA
ABATIBLE

 **MULTIGLASS**

Tecnología en ventanas y fachadas

⚙️ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Serie económica
- Marco Principal de 40mm. y Hoja de 47mm.
- Vidrio hasta 24mm. de espesor
- Espesor de 1,3mm.
- Serie fría. Sin RPT (Rotura pnete térmico)
- Serie disponible únicamente para la fabricación de ventanas

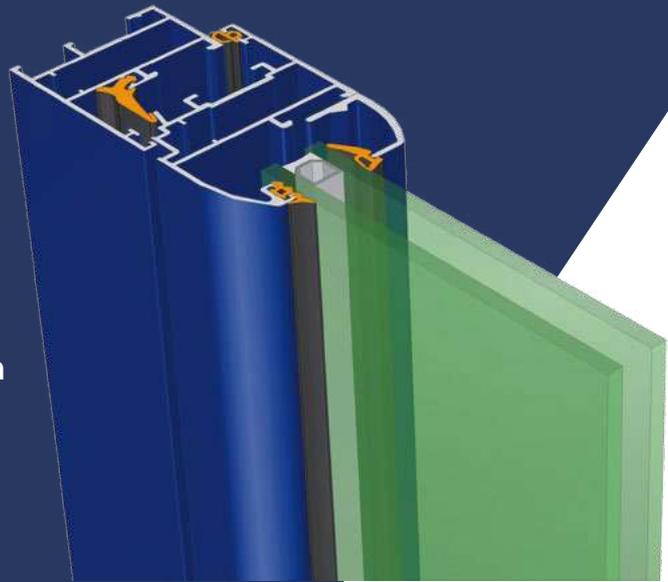

MULTIGLASS

🔊 Atenuación Acústica

Atenuación acústica Ventanas Thermia RW®		
Vidrio		Atenuación acústica RW
6	SIMPLE	29
8		30
10		31
33.1	LAMINADO	29
44.1		32
55.1		33
66.1		33
33.A	LAMINADO ACÚSTICO	34
44.A		35
4/Cámara /4	CÁMARA	29
4/Cámara /6		31
4/Cámara /33.1	CÁMARA LAMINADO	32
4/Cámara /44.1		34
4/Cámara /66.1		35

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuación acústica de los vidrios y la hermeticidad de la serie, siguiendo la norma en 14351.
 Valores válidos para superficie igual o inferior a 2,7 m²; para superficie de 2,7 a 3,6 m² = -1db; para superficie de 3,6 a 4,2 m²; superficie superior a 4,2 m² = -3db



THERMIA®

Garantía Anticorrosiva *


GA

- Sello Qualicoat para el lacado
- Sello Qualanod para el anodizado
- Sello Qualideco para la imitación madera

*Cumpliendo las directrices constructivas y de mantenimiento.

THERMIA
AF47

Sección de la serie

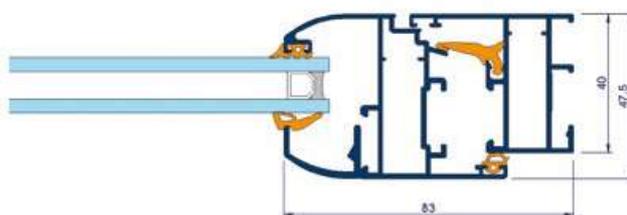

FINESTRES | VENTANAS | FENÊTRES

THERMIA®
BARCELONA