

Características


 Sistema de carpintería corredera sin rotura de puente térmico que permite un desplazamiento de las hojas sobre un marco de 64 mm.

Permite vídrios hasta de 6mm hasta 8mm de espesor


- Deslizamiento suave y silencioso gracias a sus rodamientos de nylon y guías plásticas.
- Cierres laterales y/o en el centro, le dan seguridad a la ventana. Además cuentan con guía superior e inferior evitando el desmontaje de las hojas desde el exterior.
- Burletes de EPDM de alta resistencia, diseñados para soportar los climas más extremos, como lluvias ácidas, rayos UV, brisas marinas, etc.





MULTIGLASS

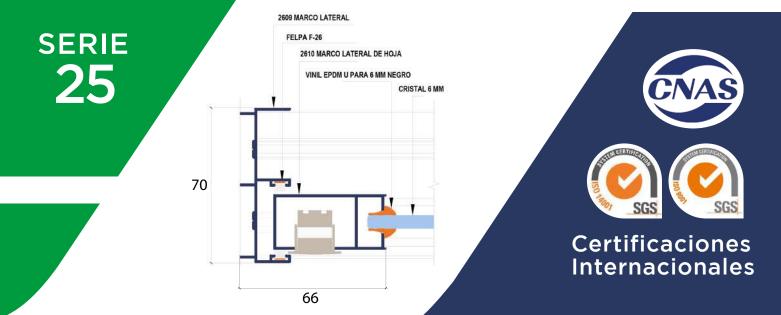


Detalles Arquitectónicos




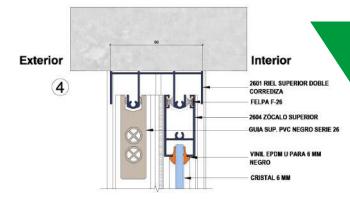






TIPOS DE APERTURA

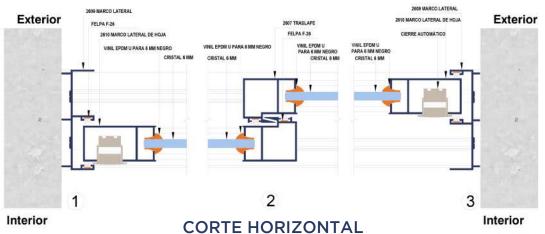


Vivienda unifamiliar en La Molina




Perfiles







MARCO SUPERIOR 2501




MARCO INFERIOR 2502



MARCO DE HOJA SUPERIOR 2504




TRASLAPE DE HOJA 2507




PERFIL ADAPTADOR 2508



MARCO LATERAL 2509



MARCO DE HOJA INFERIOR REFORZADO 2505



MARCO DE HOJA LATERAL 2510