

SERIE VL42

SISTEMA
CORREDIZO


Línea módica con
excelentes prestaciones

 **MULTIGLASS**

Tecnología en ventanas y fachadas

Características

- Sistema de carpintería Corredera sin rotura de puente térmico que permite un desplazamiento de las hojas sobre un marco de 64 mm.
- Permite vidrios hasta de 6mm hasta 8mm de espesor
- Deslizamiento suave y silencioso gracias a sus rodamientos de nylon y guías plásticas.
- Cierres laterales y/o en el centro, le dan seguridad a la ventana. Además cuentan con guía superior e inferior evitando el desmontaje de las hojas desde el exterior.
- Burletes de EPDM de alta resistencia, diseñados para soportar los climas más extremos, como lluvias ácidas, rayos UV, brisas marinas, etc.

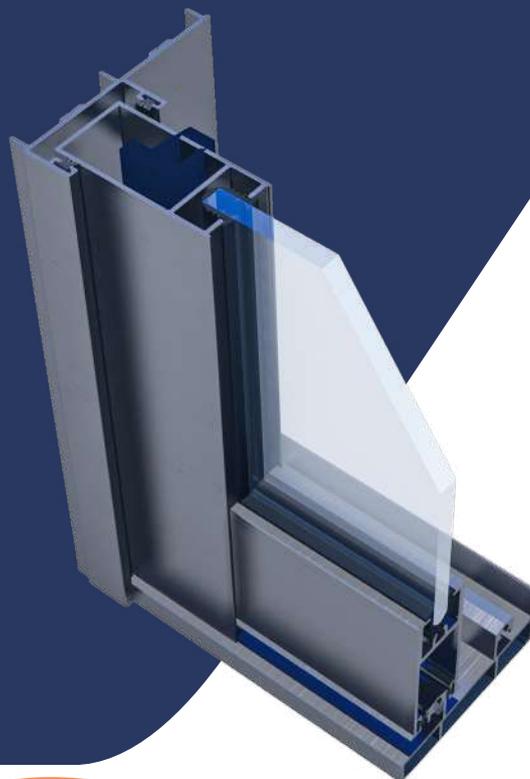


MULTIGLASS


Accesorios





SERIE
VL42

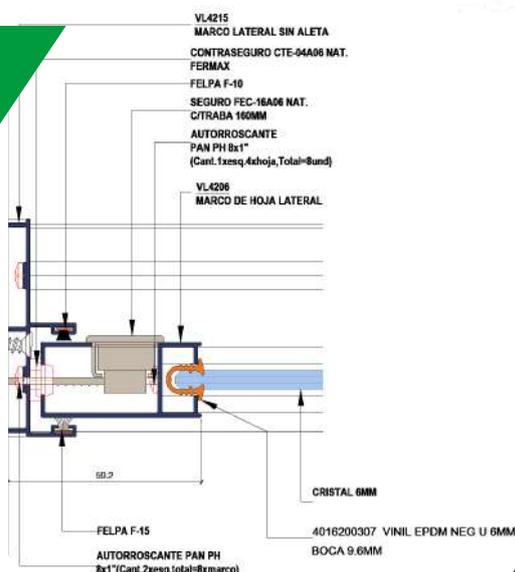


Certificaciones
Internacionales

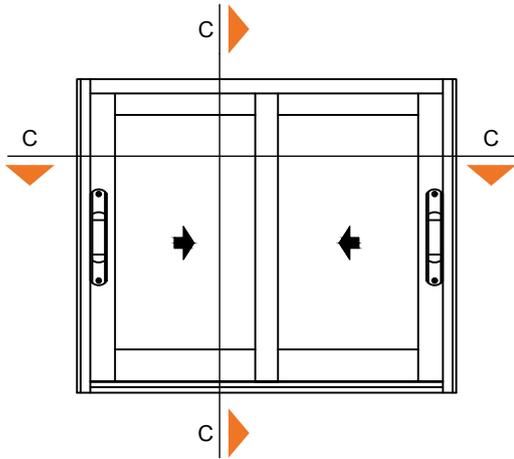

ELEVACION

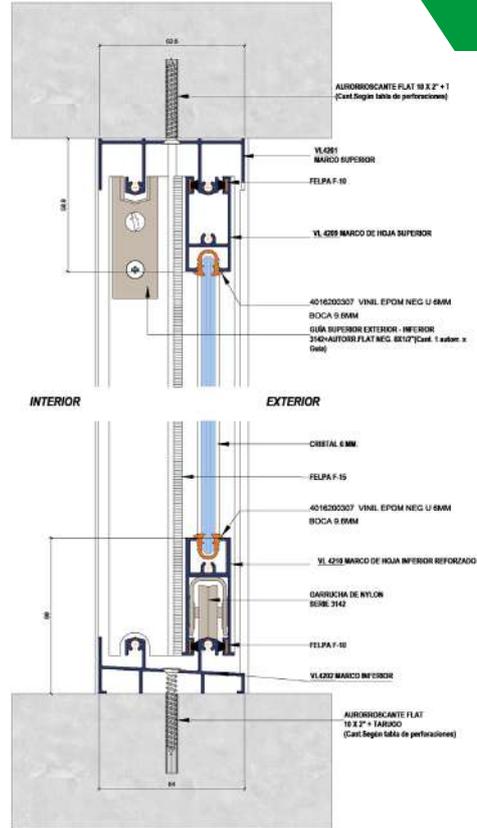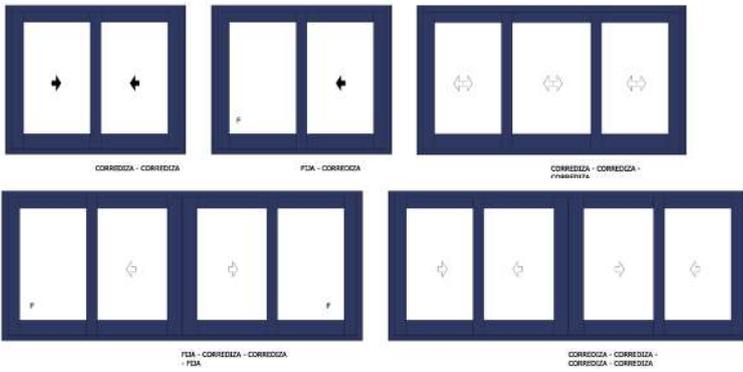


CORTE VERTICAL

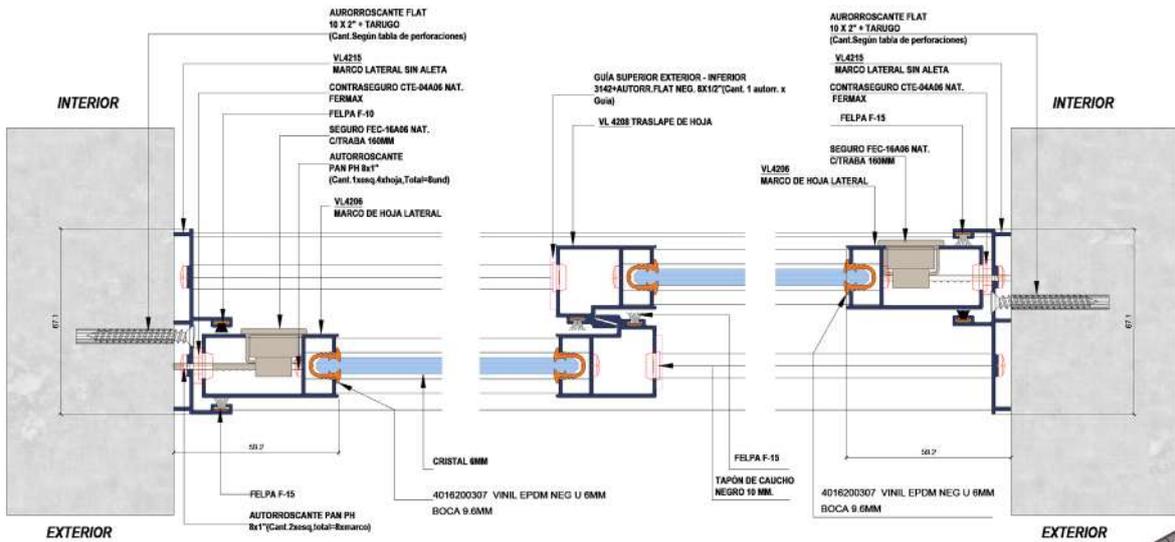


CORTE HORIZONTAL




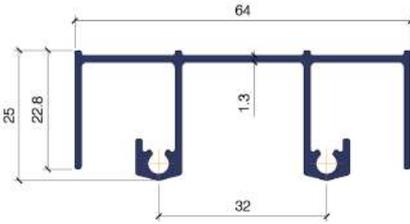


VL4201
MARCO SUPERIOR




VL4206
MARCO DE HOJA LATERAL

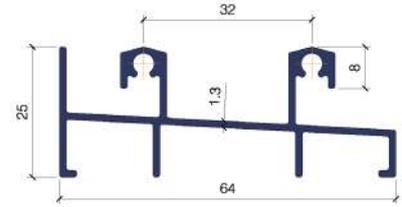


VL4202
MARCO INFERIOR

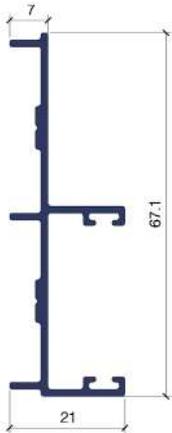


VL4215
MARCO LATERAL SIN ALETA

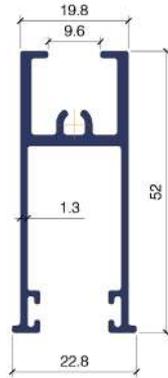


VL 4210
MARCO DE HOJA INFERIOR REFORZADO




VL 4209 MARCO DE HOJA SUPERIOR




VL 4208
TRASLAPE DE HOJA

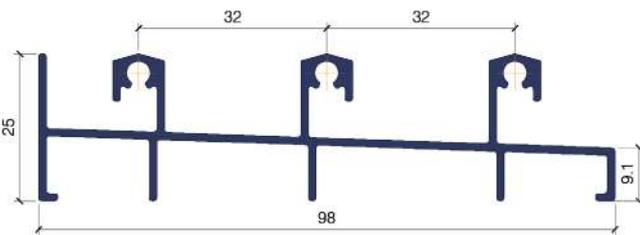

VL 4216
MARCO INFERIOR TRIPLE

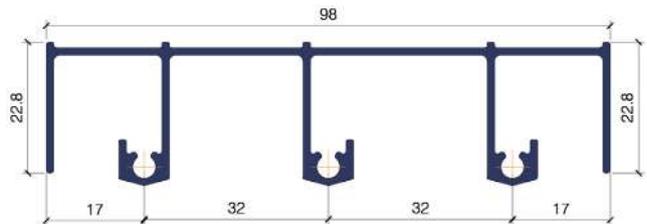

VL 4217
MARCO SUPERIOR TRIPLE

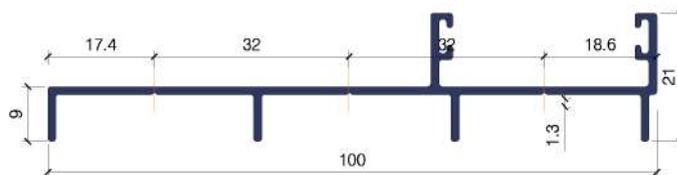

VL 4218
MARCO LATERAL TRIPLE